



Pour une meilleure qualité d'air intérieur

AIRPLIS Rechargeable

G4 / ISO Coarse 60%



Filtre plissé métal rechargeable moyenne efficacité



- Efficace sur les grosses particules
- Disponibles dans toutes les dimensions
- Préfiltration de vos installations
- Mise en œuvre simplifiée des recharges Média

Caractéristiques :

- **Application :** Préfiltration, traitement de l'air neuf, Data Center, armoire de climatisation, Roof Top
- **Cadre :** Métal
- **Média filtrant :** Synthétique
- **Classe filtrante selon EN 779-2012 :** G4
- **Classe filtrante selon ISO 16890 :** ISO Coarse 60%
- **Perte de charge finale recommandée :** 250 Pa
- **Température Maximale :** 70°C

Avantages :

- **Filtration plus économique**
- **Manutention simplifiée**
- **Protège vos filtres fins**
- **Réalisable dans toutes dimensions et épaisseurs**

Options :

- Existe 3 versions rechargeables : Recharge Panneau de média, recharge Thermo-plissé ou recharge plissé grillagée
- Pose de joints d'étanchéités
- Version Jetable
- Version lavable

Services :

- Stock de filtres standards en Ile de France
- Livraison personnalisée
- Collecte de vos filtres usagés avec élaboration d'un BSD
- Remplacement de vos filtres par nos équipes

Email : contact@globalairservices.fr




Pour une meilleure qualité d'air intérieur

AIRPLIS Métal SG

G4 / ISO Coarse 60%



Code article	Dimensions LxHxP (mm)	Efficacité EN 779:2012	Efficacité selon Norme Iso 16890	Surface filtrante (m2)	Débit d'air (m3/h)	Perte de charge (Pa)
221012G4	287x592x48	G4	Iso Coarse 60%	0.5	1700	70 Pa
221022G4	395x395x48	G4	Iso Coarse 60%	0.6	1800	70 Pa
221032G4	395x495x48	G4	Iso Coarse 60%	0.7	2250	70 Pa
221062G4	495x495x48	G4	Iso Coarse 60%	0.8	2350	70 Pa
221072G4	495x595x48	G4	Iso Coarse 60%	1.0	2800	70 Pa
221082G4	495x623x48	G4	Iso Coarse 60%	1.1	2900	70 Pa
221092G4	592x592x48	G4	Iso Coarse 60%	1.2	3400	70 Pa
221014G4	287x592x96	G4	Iso Coarse 60%	1.0	1700	55 Pa
221024G4	395x395x96	G4	Iso Coarse 60%	1.2	1800	55 Pa
221034G4	395x495x96	G4	Iso Coarse 60%	1.3	2250	55 Pa
221064G4	495x495x96	G4	Iso Coarse 60%	1.4	2350	55 Pa
221074G4	495x595x96	G4	Iso Coarse 60%	1.6	2800	55 Pa
221084G4	495x623x96	G4	Iso Coarse 60%	2.0	2900	55 Pa
221094G4	592x592x96	G4	Iso Coarse 60%	2.4	3400	55 Pa

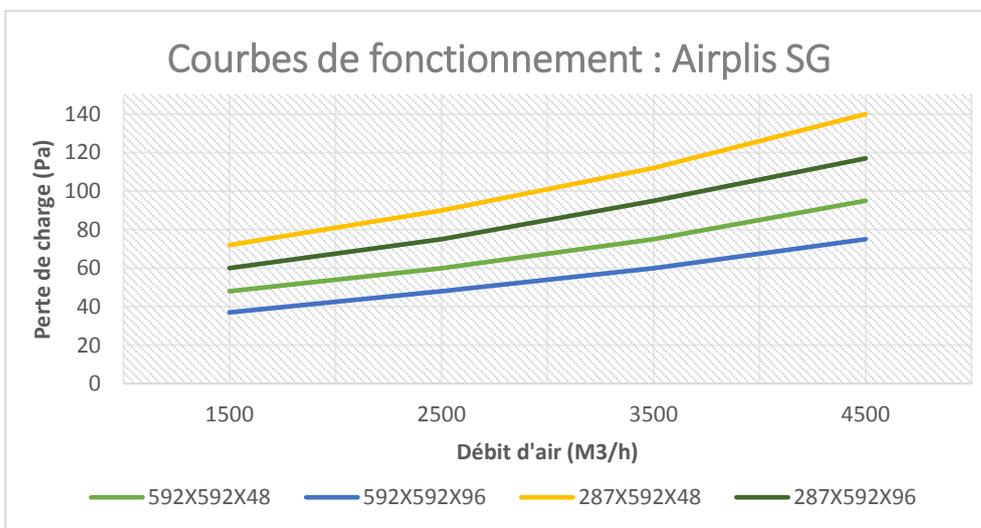

Email : contact@globalairservices.fr

